

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»»

(ОАО ПТЗ «Телта»), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям, и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании:

договора № ТЕ2012-1 от 15.02.2012 г.

с фирмой-производителем Eastel 33 Enterprises Ltd.

расположенной по адресу: No. Building P13, China South City Electronic Trade Center, Pinghu, Long Gang, Shenzhen, China

Адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5

Телефон (342) 236-06-64, Факс: (342) 236-35-22, E-mail: telta-m@telta-m.ru

ИНН: 5902250015

Основной государственный регистрационный номер 1025900522460 присвоен инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Перми (свидетельство от 26 ноября 2002 г. серия 59 № 001787882)

в лице И.О. Генерального директора Алексея Петровича Высокова, действующего на основании доверенности № 1/18 от 08.12.2017 г. выданной генеральным директором ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»» Морозовым Игорем Валентиновичем

заявляет,

Телефонный аппарат

что

«TELTA-214-26», производство средств связи
осуществляется в соответствии с техническими условиями
(РГ2.184.162 ТУ ОАО «Телта»)

Изготовитель: «Eastel 33 Enterprises» (КНР), Room 1332, 13/F., Changping Business Bldg., Shihua Road, Futian Free Zone, Futian. District, Shenzhen, Guangdong Province, China

соответствует требованиям «Правил применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утверждены Приказом Мининформсвязи РФ от 29.08.2005г. № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005 г., регистрационный № 6982) (с изменениями на 23 апреля 2013 года).

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: ПО отсутствует.

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»

А.П. Высоков

2.2 Комплектность

наименование	количество	примечание
ТА «TELTA-214-26»	1	
руководство по эксплуатации	1	на русском языке
шнур линейный	1	
шнур микрофонный спиральный	1	
комплект упаковки	1	

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА TELTA-214-26 предназначен для включения в двухпроводные коммутируемые линии связи автоматических телефонных станций с номинальным напряжением станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500х2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400х2) Ом. ТА применяется в качестве оконечного абонентского устройства телефонной сети общего пользования.

ТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- прием и воспроизведение вызывного сигнала от АТС с оптическим дублированием и возможностью программируемой регулировки уровня сигнала вызова;
- наличие 16 мелодий вызывного сигнала;
- возможность ступенчатой регулировки акустического вызывного сигнала ТА установкой переключателя «ЗВОНОК» в положение «ГР» - громко или «ТИХ» - тихо;
- установка способа набора номера; как основного переключателем «ИМП-ТОН»;
- занятие абонентского комплекта АТС и подключение ТА к АЛ при снятии микрофонной трубки (МТ) с ТА или нажатии кнопки «ГР СВЯЗЬ» в режиме «громкоговорящей связи» при уложенной микрофонной трубке;
- световая индикация занятия линии;
- отбой соединения с АТС при укладке МТ на ТА;
- ведение разговора с вызываемым или вызывающим абонентом;
- набор номера в частотном или импульсном режиме;
- оперативное переключение способа набора номера;
- автодозвон;
- наличие основных функций евро-АОН (Caller ID);
- память на 50 входящих номеров с пометкой даты и времени вызова;
- память на 16 исходящих номеров с пометкой длительности времени разговора;


И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»

А.П. Высоков

- программирование 5-и номеров до 16-и знаков нажатием одной кнопки;
- программирование 10-и номеров до 16-и знаков нажатием двух кнопок;
- хранения записанной информации при отключении линии АТС и наличии 2-х элементов питания типа А-316 в батарейном отсеке;
- введение программируемой паузы между любыми цифрами набираемого номера;
- нормированный разрыв линии кнопкой «СБРОС/УСТ» для вызова функций ДВО;
- режим «громкоговорящей связи» (спикерфон) на расстоянии 4-5 м с возможностью электронной регулировки громкости приема;
- хранение последнего наборного номера и повторный набор;
- удержание линии нажатием кнопки «УДЕРЖ» с отключением микрофона и передачей музыкального сопровождения в линию;
- наличие функции блокировка линии при подключении параллельного аппарата;
- блокировка входящего вызова («Не беспокоить!»);
- наличие функции будильника (до 3-х различных установок) при установленных в батарейный отсек 2-х элементов питания типа А-316;
- акустическая и визуальная индикация набираемого номера;
- вывод информации на ЖКИ в виде: текущего времени в режиме уложенной МТ, набираемого номера, текущего времени разговора;
- установка даты и текущего времени;
- регулировка контрастности свечения ЖКИ;
- калькулятор.

2.5 Емкость коммутационного поля: Не выполняет функции системы коммутации каналов.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

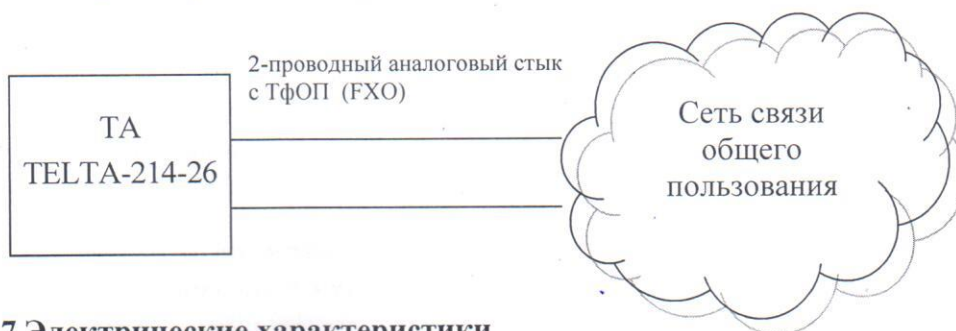

2.7 Электрические характеристики

Питание осуществляется от АТС по абонентской линии с номинальным напряжением станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500x2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400x2) Ом.

При отключении от абонентской линии для сохранения установленных режимов используются элементы питания типа АА.

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»

А.П. Высоков

Вход ТА защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

Характеристики радиоизлучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Реализуемые интерфейсы:

2.8.1 Двухпроводный аналоговый стык с телефонной сетью связи общего пользования (FXO).

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки.

ТА должен выдерживать без механических повреждений воздействие синусоидальной вибрации частотой 25 Гц с амплитудой виброускорения до $19,6 \text{ м/с}^2$; ТА в упакованном виде должен выдерживать без механических повреждений воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ускорением 147 м/с^2 с общим числом до 15 000 ударов.

ТА должен сохранять параметры и не иметь повреждений, следов коррозии при воздействии и после воздействия 80 % влажности при температуре 25 °С; ТА должен сохранять параметры при воздействии рабочих температур от 1 до 40 °С. При этом показатели громкости передачи и приема не должны отличаться от измеренных в нормальных климатических условиях более чем на $\pm 2 \text{ дБ}$; ТА должен сохранять параметры и не иметь повреждений, следов коррозии после воздействия предельных температур минус 50 °С и плюс 50 °С; ТА в упакованном виде должен выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм. рт. ст.) при температуре минус 50 °С.

Питание осуществляется от АТС по абонентской линии с номинальным напряжением станционных батарей 60 В с сопротивлением моста питания (500x2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400x2) Ом.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)


Не содержит встроенных средств криптографии.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем

Не содержит встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация о соответствии средств связи принята на основании Протокола испытаний от 15.02.2018 г. аппарата телефонного «TELTA-214-26» (ПО отсутствует) ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»»;

И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»

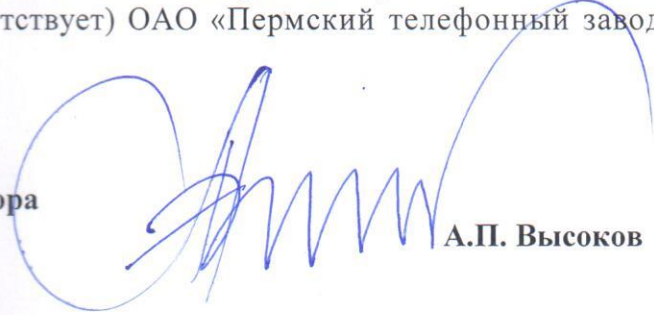

А.П. Высоков

Протокола испытаний № ИЦ-1103 от 15.02.2017 г. телефонного аппарата «TELTA-214-26» (ПО отсутствует) испытательного центра АНО ИЦАТТ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PC15 от 28.10.2011г., выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочный).

4. Декларация о соответствии средств связи составлена на 5 (пяти) листах.

5. Дата принятия декларации о соответствии средств связи 19 февраля 2018 г.

Декларация о соответствии средств связи действительна до 19 февраля 2023 г.

**И.О. Генерального директора
ОАО «ПТЗ «Телта»**

М.П.

Подпись руководителя
организации, подавшего декларацию

А.П. Высоков

И.О. Фамилия

6. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Р.В. Шередин

И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №

А-ТАРТ-1314

от

15

03

18